

# ***ENDURANCE - Model 400 šroubovací***


## → **Hlavní použití**

- Nízké vodivosti
- Čistá média bez úsad
- Reverzní osmoza

## → **Možno s třemi konstantami pro použití do 10,000\* uS/cm**

- .01 uS/cm (0.055 - 25 microSiemen/cm)
- 0.1 uS/cm (2 - 1000 microS/cm)
- 1.0 uS/cm (100 - 10,000\* microS/cm)

## → **Vysokoteplotní volba -60 možnost použití do 200 C**

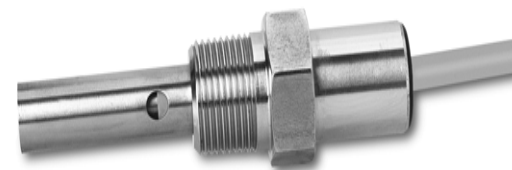

# Model 400 - Specifikace

## → Materiál smáčených částí:

- Titan, 316 SST, PEEK, EPDM

## → Provozní parametry:

- Max. teplota 200 C -volba 60 pouze
- Max. tlak 1825 kPa

## → Teplotní kompenzace:

- Pt 1000 Standard
- Možnost 10K, 100K and Pt-100

## → Procesní připojení

- 3/4 inch MNPT
- Ideální pro použití v T-kusech a na stěnách zásobníků

