


Vodivostní senzory pro standartní použití



→ Model 401 pro vysoké vodivosti

- **Hlavní použití**
 - Vysoké vodivosti
 - Aplikace bez tvorby povlaku
- **Konstanta = 10.0/cm**
- **Materiál smáčené části:**
 - Grafitové elektrody, Epoxydové těleso, Kynar izolace, a EPDM těsnění
- **Procesní připojení:**
 - Možnost -14; 3/4 inch MNPT

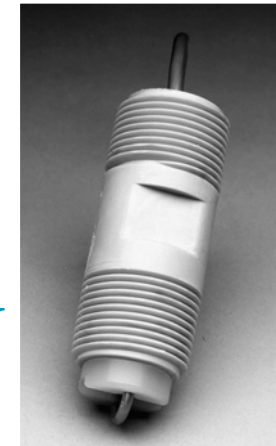

Model 150 šroubovací

- Závít na obou stranách